


TLA-000060G27



典型的应用领域

- 通信雷达
- 测试设备
- 小信号放大器
- 实验室测试用

外形尺寸

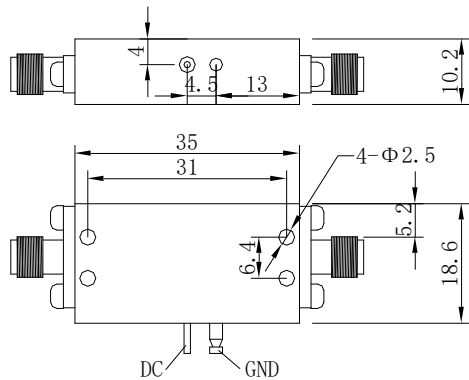

XB-02A UNIT: mm

| | |
|--------|--------------|
| ■ 频率范围 | 10kHz~6.0GHz |
| ■ 增益 | 27dB typ |
| ■ P1dB | 10dBm typ |
| ■ 噪声系数 | 2.5dB@2GHz |

技术指标@25℃

| | |
|--------|--------------------|
| 频率范围 | 10kHz~6.0GHz |
| 增益 | 27dB typ |
| 增益平坦度 | ±3.0dB typ |
| P1dB | 10dBm typ |
| 反向隔离 | -45dB |
| 噪声系数 | 2.5dB |
| 输入驻波 | 2.0:1 |
| 输出驻波 | 2.0:1 |
| 工作电压 | 12.0V |
| 工作电流 | 100mA |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 储存温度 | -55℃~100℃ |
| 极限电压 | 15V |
| 结构尺寸 | 35mm×18.6mm×10.2mm |
| 最大入口功率 | +2dBm |

订单描述

TLA-000060G27 指标特性

测试曲线 (Temp @+25℃)

