


TPA-000040G01B



典型的应用领域






- 高功率线性功放的推动
- VHF/UHF信号传输
- 小信号线性增强
- 安防

外形尺寸

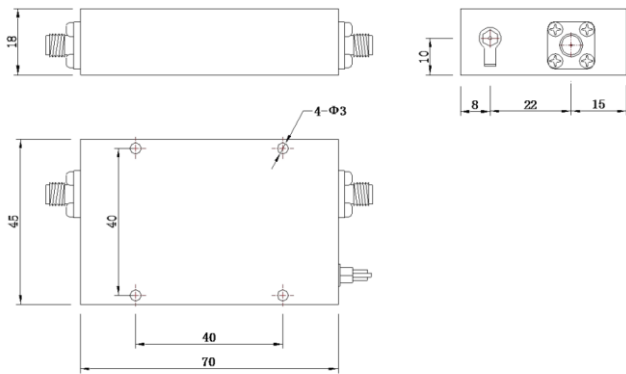

XB-11 UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

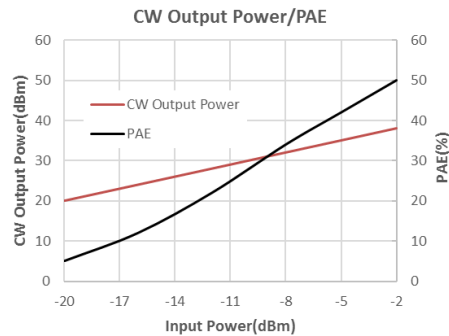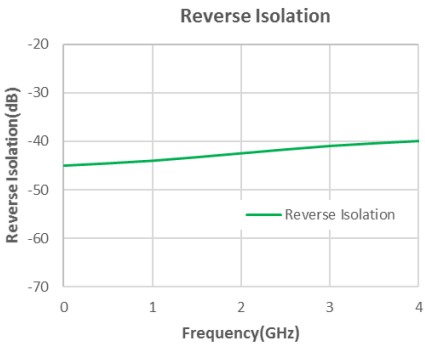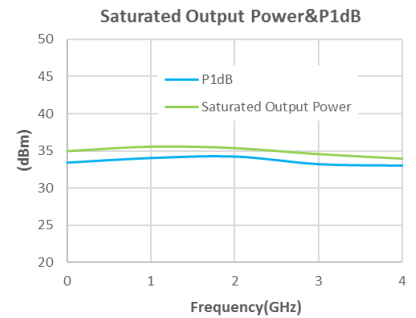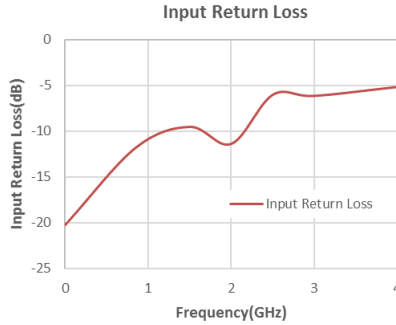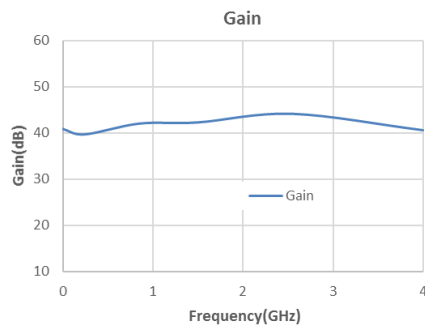

■ 频率范围	0.001~4.0GHz
■ 增益	40dB
■ P1dB	35dBm

技术指标@25°C

频率范围	0.001~4.0GHz
增益	40dB
增益平坦度	±2.5dB typ
P1dB	35dBm
饱和输出功率Psat	34.7dBm typ
反射隔离	-40dB
OIP3	48dBm
输入驻波比	2.5:1
输出驻波比	2.5:1
电压	24.0V
电流	0.5A
工作温度	-20°C~+70°C
储存温度	-55°C~+100°C
极限电压	24.0V
最大入口功率	+1dBm
结构尺寸	70mm×45mm×18mm

订单描述

TPA-000040G01B 指标特性

